

MT-X1740SLT

FICHA TÉCNICA




MT-X1740SLT




MT-X 1740 SLT

Levantamento	
Capacidade max.	4000 kg
Altura de elevação max.	16.65 m
Alcance a altura max.	2.20 m
Força de arrancamento com caçamba	7000 daN
Tempo em vazio	
Elevação	15 s
Descida	10 s
Extensão lança	32.3 s
Retração lança	27.5 s
Escavação	5.3 s
Descarga	8.4 s
Pneus	
	440/80-24
Freios	
	Freios hidráulicos multi discos em banho de óleo assistidos nos 2 eixos
Motor	
	PERKINS
Tipo	1104D-44 TA
Cilindrada	4400 cm ³
Potência	101 cv/74.5 kW
Torque máximo	410 Nm - 1400 tr/min
Injeção	direta
Resfriamento	por água
Esforço de tração com carga	9700 daN
Transmissão	
	conversor de torque
Inversor de marcha	controle eletro-hidráulico
Número de marchas	4/4
Velocidade máxima de deslocamento (pode variar de acordo com a legislação aplicável)	27 km/h
Hidráulica	
Bomba	a engrenagem com divisor de fluxo 164 l/min - 260 bar
Tanques	
Óleo Hidráulico	175 l
Diesel	135 l
Peso em vazio (com garfos)	
	11362 kg
Dimensões	
1. Centro do eixo dianteiro até o porta acessório	2.16 m
2. Altura livre ao solo	0.48 m
3. Comprimento total, até o porta acessório	4.42 m
4. Distância entre-eixos	2.77 m
5. Centro do eixo traseiro até a extremidade traseira	1.05 m
6. Largura externa da cabine	0.95 m
7. Bitola dianteira	1.99 m
8. Largura total	2.45 m
9. Largura total (estabilizadores baixados)	3.82 m
10. Altura total	2.61 m
Raio de giro (externo das rodas)	4.18 m
Rotação do porta acessório	12°/112°
Ruído e vibrações	
Ruído na cabine (LpA)	83.6 dB
Ruído ao ambiente (LwA)	106 dB
Vibrações no conjunto mãos/braços	<2.5 m/s ²
Vibrações no corpo do operador	1.2 m/s ²

Diagrama de carga todo-terreno
norma EN1459 B

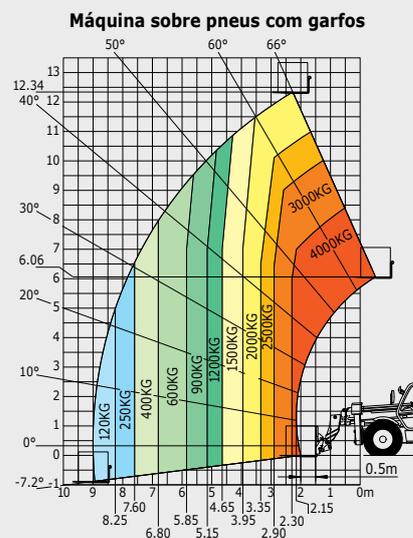

Máquina sobre estabilizadores com garfos

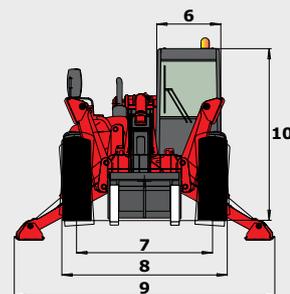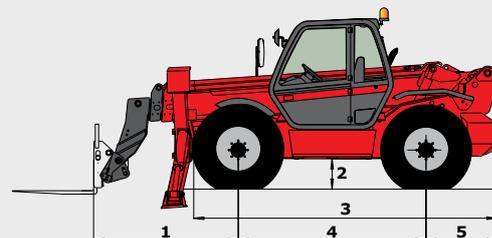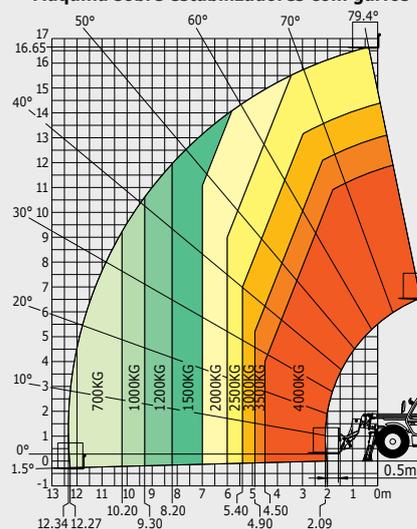

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possíveis configurações dos produtos Manitou que podem ser diferentes em equipamentos. Os equipamentos apresentados neste folheto podem ser padrões, opcionais ou indisponíveis, dependendo da versão. Manitou reserva-se o direito, a qualquer momento e sem aviso prévio, de alterar as especificações descritas e apresentadas. O fabricante não é responsável pelas especificações dadas. Para mais informações, contate o seu revendedor Manitou. Documento não contratual. As descrições dos produtos podem diferir dos produtos reais. Lista não exaustiva das especificações. Os logotipos e identidade visual da empresa são de propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotos e diagramas contidos neste folheto são fornecidos apenas para informação.

MANITOU BP SA - SAS com conselho de administração - Capital: 39,547,824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

