


Ficha técnica :

MLT-X 732




Capacidade		Métrico
Capacidade máx.	Q	3200 kg
Altura de elevação máx.	h3	6.90 m
Alcance máx.	r1	3.94 m
Desvio à altura máx.		0.90 m
Força de arranque com balde		5770 daN
Peso e dimensões		
Peso em vazio (com garfos)		6845 kg
Distância ao solo	m4	0.45 m
Distância entre eixos	y	2.81 m
Comprimento até ao quadro (com gancho de reboque)	l11	4.74 m
Saliência dianteira		1.19 m
Largura total	b1	2.34 m
Largura total da cabina	b4	0.89 m
Altura total	h17	2.30 m
Ângulo de descarga	a5	134 °
Ângulo de inclinação	a4	13 °
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.82 m
Pneus standard		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Atuação		
Elevação		7.20 s
Descida		5.50 s
Extensão telescópico		6.50 s
Retração		5.40 s
Escavação		2.90 s
Descarga		2.80 s
Motor		
Marca do motor		Perkins
Norma do motor		Stage III A
Teor máximo de enxofre no combustível		5000 ppm
Modelo do motor		1104D-44T
Número de cilindros - Capacidade dos cilindros		4 - 4400 cm³
Potência nominal do motor / Potência (kW)		95 Hp / 70 kW
Binário máx. / Rotação do motor		392 Nm @1400 rpm
Esforço de tração		9000 daN
Sistema de limpeza automática do radiador		Opção
transmissão		
Tipo de transmissão		Conversor de binário
Caixa de velocidades		Powershuttle
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		4 / 4
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		27 km/h
Bloqueio do diferencial		Diferencial de deslizamento limitado no eixo dianteiro
Travão de estacionamento		Travão de parque manual
Travão de serviço		Multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro
hidráulico		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica		104 l/min - 250 Bar
Capacidade do tanque		
Óleo hidráulico		128 l
Capacidade do depósito de combustível		120 l
Ruído e vibração		
Ruído no posto de condução (LpA) verificado conforme a norma NF EN 12053		78 dB(A)
Ruído ambiente (LwA)		104 dB(A)
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Diversos		
Homologação segurança do trator		
Comandos		JSM

Esquemas dimensionais

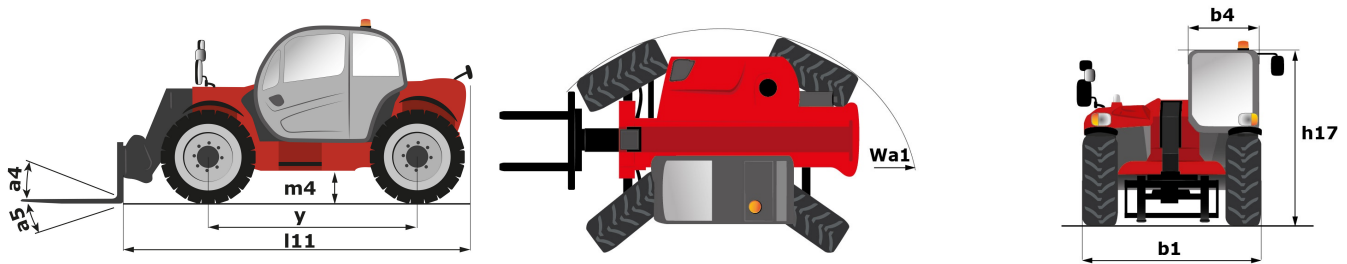

Diagramas de carga

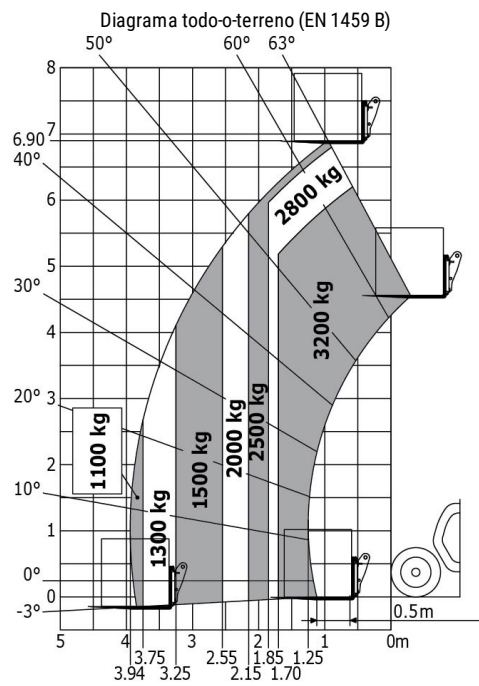



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

MANITOU BF SA – Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes